



H5 * H5T * H5JC


H5

43 > 47 dB Rw - 40 > 44 dB Ra
GARDE-CORPS - TRAVERSE LOAD CERTIFICATION
CERFF

Cloison 60 mm à parcloles

Ossature aluminium tubulaire
Remplissages tenus sous parcloles
aluminium ou PVC (sections variées)
Simple ou double panneaux :
5 à 52 mm
Simple ou double vitrages :
6 mm à 44/2 (8,8 mm)

Revêtements : mélaminé, stratifié, vinyle
ou tôle
Montage :
ressort excentrique / équerre
Rattrapage hors niveaux :
horizontal / vertical

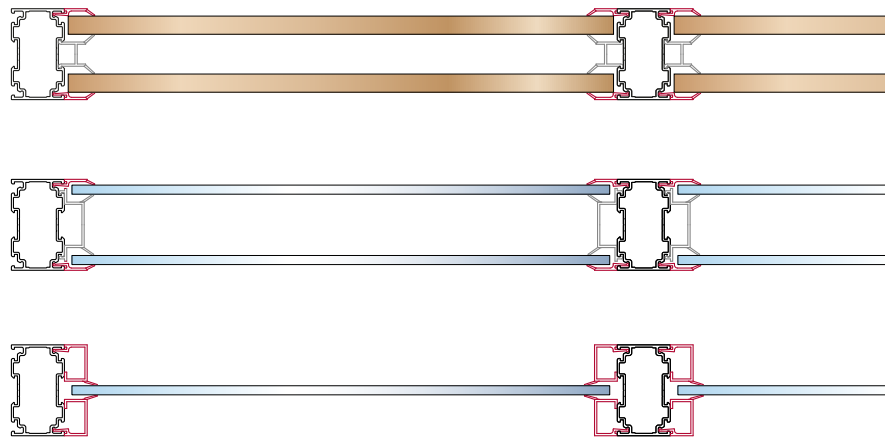

60mm partition with strips

*Aluminium tubular frame
Fillings held with aluminium or PVC
strips (various sections)
Single or double panels:
5 to 52mm
Single or double glazing:
6mm to 44/2 (8,8mm)*

*Finishes: melamine faced, laminated,
vinyl or metal sheet
Installation:
spring and eccentric screw / bracket
Correction of uneven levels: horizontal
and vertical*





H5T

34 > 44 dB Rw - 32 > 43 dB Ra



Cloison simple vitrage centré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur

Cloison 60 mm avec finition sans montant intermédiaire entre les vitrages

Tenue des vitrages verticalement : jonc aluminium anodisé - polycarbonate transparent - adhésif

Simple vitrage ou double vitrages à chants polis: Trempe 10 à 12 mm ou Feuilleté 55/2 (10,8 mm) à 66/2 (12,8 mm)

Angles : jonc 2D / 3D



Wall with fully height centered single glazing or double glazing

60mm partition with finish without any intermediary post between the glazing

Glazing vertically maintained with anodized aluminium or polycarbonate or I-shaped connecting strip

Single or double glazing with polished chamfered edges: Tempered glass 10 to 12mm / Laminated glass 55/2 (10,8mm) to 66/2 (12,8mm)

Angles: Connecting strip 2D / 3D


Cloison avec panneaux en applique et joint-creux de largeur variable

Cloison 60 mm avec panneaux tenus par système d'accroche au dos des panneaux sur ossature aluminium

Joint creux horizontal ou vertical de 0 à 30 mm sur 1 ou 2 faces

Epaisseur avec remplissage : 94 ou 100 mm (panneaux 16 ou 19 mm)

Revêtements : mélaminé ou stratifié avec chants plaqués sur les 4 faces

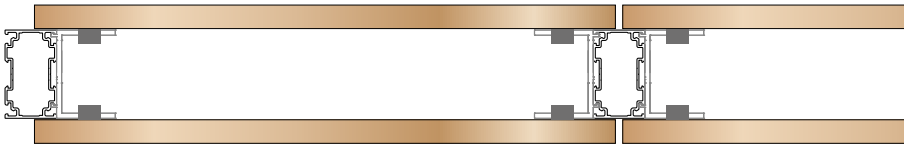

Partition with panels suspended and variable gap between the panels

60mm partition with suspended panels on aluminium frame with hook-up system on the back of the panels

Horizontal or vertical gap from 0 to 30mm on 1 or 2 sides

Thickness with fillings: 94 or 100mm (panels, 16 or 19mm thick)

Finishes: Melamine faced or laminated boards with 4 sides edging strips

H5-Performances Acoustiques

Acoustic Performances-H5

Module entièrement plein	43 > 47 dB Rw 40 > 44 dB RA	Fully solid module
Module plein + porte	32 dB Rw 31 dB RA	Fully solid module + door
Module vitré toute hauteur	39 > 41 dB Rw 38 > 39 dB RA	Fully glazed module

H5T-Performances Acoustiques

Acoustic Performances-H5T

Module vitré toute hauteur	34 > 44 dB Rw 32 > 43 dB RA	Fully glazed module
----------------------------	--------------------------------	---------------------

H5Jc-Performances Acoustiques

Acoustic Performances-H5Jc

Module entièrement plein	40 dB Rw 38 dB RA	Fully solid module
--------------------------	----------------------	--------------------